CLAPET ANTI-RETOUR AVEC VISEUR - PVC

MATÉRIAUX

Corps et restant des composants: PVC U
Joint de battant: EPDM
Joints: EPDM

NORMALISATION

Les vannes à coller respectent rigoureusement les normes EN 1452-3

ASSEMBLAGE

Les vannes doivent être assemblées de préférence verticalement et toujours en tenant compte du sens d'écoulement.
N'installez pas la vanne directement sur une pompe, en respectant une distance minime de 5 x D.

PRESSION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20ºC (eau).

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d - Diamètre nominal
Quant - Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr - Poids approximatif en grammes
C - Caisse 39 x 29 x 31

Válvula retenção com visor


T Check valve with transparent cap

Clapet anti-retour avec viseur

Válvula anti-retorno con visor



01 61 1411 000

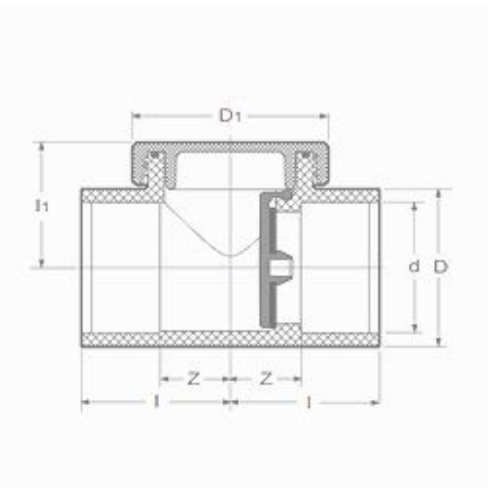

d	D	D1	l	Z	I1	PN	Gr	Quant	Nº Código
50	61	84	57	25,5	53,5	10	290	C 40	01 61 1411 050
63	76	95	72	34	61	10	450	C 24	01 61 1411 063