# VÁLVULA DE RETENÇÃO COM VISOR - PVC

## MATERIAIS

Corpo e restantes componentes: PVC U
Vedante da clapeta: EPDM
Vedantes: EPDM

## NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas EN1452-3.

## MONTAGEM

As válvulas devem ser montadas de preferência na vertical e tendo sempre em conta o sentido do fluxo.
Não instalar a válvula diretamente a uma bomba, respeitando uma distância mínima de 5 x D.

## PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20ºC (água).

## INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

**d** - Diâmetro nominal
**Quant** - Quantidade de peças que contém cada caixa
**Gr** - Peso aproximado da peça em gramas
**C** - Caixa 39 x 29 x 31

Válvula retenção com visor


T Check valve with transparent cap

Clapet anti-retour avec viseur

Válvula anti-retorno con visor



**01 61 1411 000**

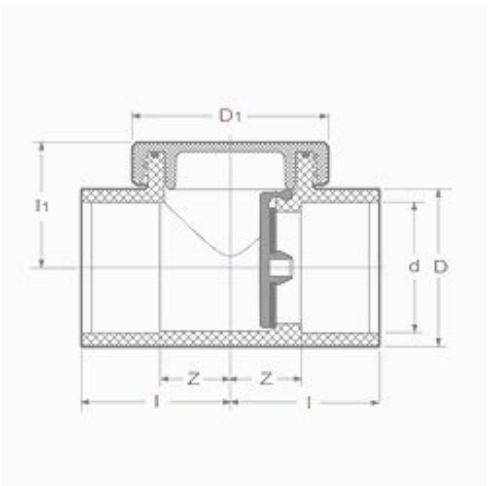


| d | D | D1 | l | Z | I1 | PN | Gr | Quant | Nº Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 61 | 84 | 57 | 25,5 | 53,5 | 10 | 290 | C 40 | 01 61 1411 050 |
| 63 | 76 | 95 | 72 | 34 | 61 | 10 | 450 | C 24 | 01 61 1411 063 |