MINI VÁLVULA - PVC-U

NORMALIZAÇÃO

As mini válvulas respeitam rigorosamente as normas EN 10226-1 e ISO 7/1.

MONTAGEM

Por roscagem conforme recomendações ISO 7/1.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20ºC (água)

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d - Diâmetro nominal
G - Diâmetro nominal da rosca
Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr - Peso aproximado da peça em gramas
A - Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B - Caixa 29 x 23 x 16.5

Mini válvula


Mini valve

Mini-vanne

Mini-Valvula



01 61 1417 000

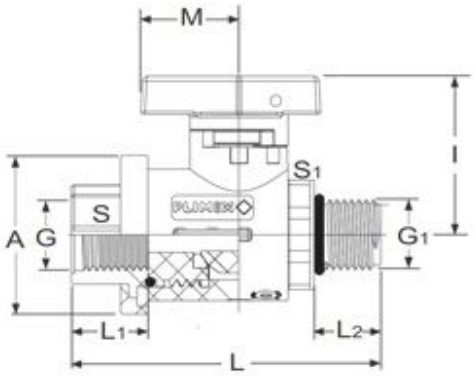

G	G1	DN	L	L1	L2	A	M	I	S	S1	Gr	Quant	Nº Código
" 1/4	" 1/4	6	59	14	12	29	18	29	17	20	42	B 80	01 61 1417 014
" 1/4	" 3/8	6	59	14	12	29	18	29	17	20	42	B 80	01 61 1417 038

Casquilho duplo


Nipple

Mamelon double

Machón doble rosca



01 61 1011 000

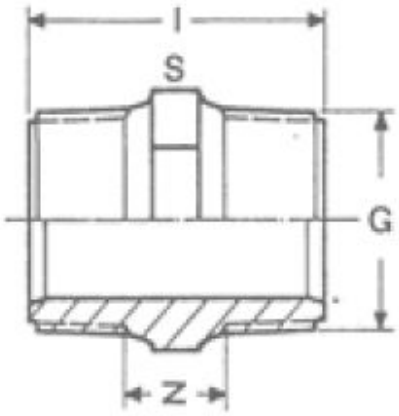

G	Z	l	S	Gr	Quant	Nº Código
" 1/4	4	28	17	3,6	A 200	01 61 1009 014

Tapón macho

G	l	S	Gr	Quant	Nº Código
" 1/4	16	17	2,5	A 200	01 61 1011 014

Adaptador cónico para tubo


Conic hose nozzle

Douille conique

Espiga conexion cónica/roscada



01 61 1013 000

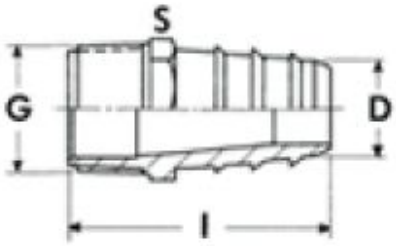

G	l	D	S	Gr	Quant	Nº Código
" 1/4	43	8	17	4	A 150	01 61 1013 014

Espiga conexion cónica/roscada H/

G	l	D	S	Gr	Quant	Nº Código
" 1/4	43	8	17	4	A 150	01 01 1427 014