VÁLVULAS - PVC-C

MATERIAIS

Manipulo: PP / PVC-U
Apoios da esfera: TEFLON
Vedantes: E.P.D.M. / VITON
Corpo e restantes componentes: PVC-C

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas ASTM F439

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.
As válvulas de roscar: por roscagem conforme recomendações ANSI B2.1.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20ºC (água) ou 10 bar a 40ºC (água), para as válvulas de colagem até Æ 2" e de10 bar a 20ºC (água) ou 6 bar a 40ºC (água) para as válvulas de colagem 3" e 4".

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d - Diâmetro nominal
G - Diâmetro nominal da rosca
Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr - Peso aproximado da peça em gramas
A - Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B - Caixa 29 x 23 x 16.5
C - Caixa 39 x 29 x 31

Válvulas de colar - SCH80

SCH80 - Cement jointing valves


Vannes à coller - SCH80

SCH80 - Válvulas de encolar



06 54 6299 000

TEFLON - EPDM

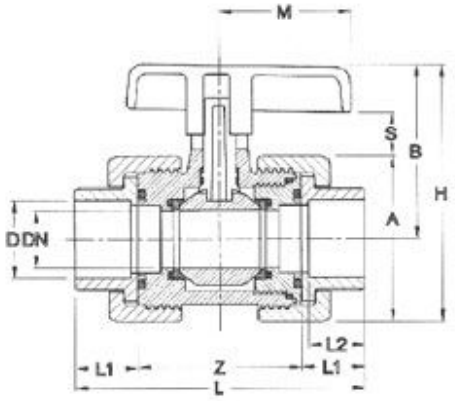

D	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	Nº Código
“½	48	46	70	94	35	10	44	25	22	137	B 40	06 54 6299 020
“¾	68	71	105	122	54	18	66	28	25	376	C 40	06 54 6299 025
1”	68	71	105	130	54	18	66	32	29	377	C 40	06 54 6299 032
1”¼	95	93	141	158	65	21	88	35	32	859	C 16	06 54 6299 040
1”½	95	93	141	164	65	21	88	38	35	877	C 16	06 54 6299 050
2”	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1487	C 10	06 54 6299 063
2”½	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2778	C 4	06 54 6299 075
3"	185	148	240	249	123	30	130	59	51	4171	C 3	06 54 6299 090
4"	185	148	240	259	123	30	130	64	58	4144	C 3	06 54 6299 110

Válvulas de colar - SCH80

SCH80 - Cement jointing valves


Vannes à coller - SCH80

SCH80 - Válvulas de encolar



06 54 6296 000

TEFLON - VITON

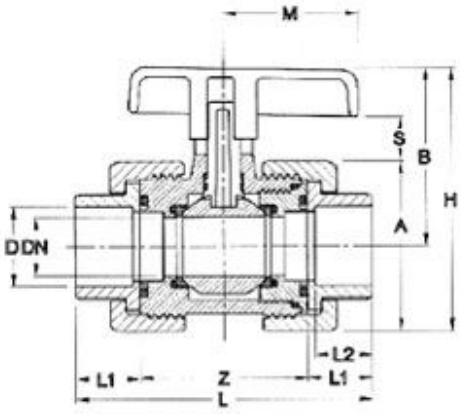

D	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	Gr	Quant	Nº Código
“½	48	46	70	94	35	10	44	25	22	137	B 40	06 54 6296 020
“¾	68	71	105	122	54	18	66	28	25	376	C 40	06 54 6296 025
1”	68	71	105	130	54	18	66	32	29	377	C 40	06 54 6296 032
1”¼	95	93	141	158	65	21	88	35	32	859	C 16	06 54 6296 040
1”½	95	93	141	164	65	21	88	38	35	877	C 16	06 54 6296 050
2”	115	107	164	190	74	23	102	44	38	1487	C 10	06 54 6296 063
2”½	151	122	197	214	100	25	116	49	44	2778	C 4	06 54 6296 075
3"	185	148	240	249	123	30	130	59	51	4171	C 3	06 54 6296 090
4"	185	148	240	259	123	30	130	64	58	4144	C 3	06 54 6296 110

Terminais de colar fêmea - SCH80


SCH80 - Union ends female

Pièces folles femelle - SCH80

Manguitos enlace hembra - SCH80



06 54 6384 000

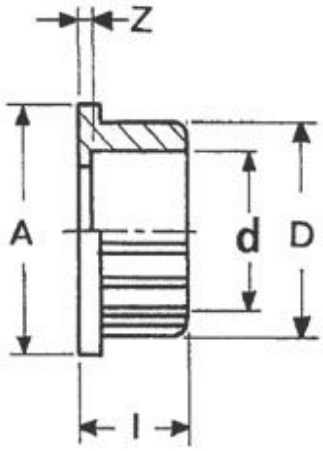

d	A	D	l	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	36	28	25	3	12	A 60	06 54 6384 020
" 3/4	50	36	28	3	22	A 30	06 54 6384 025
1 "	50	42	32	3	29	A 20	06 54 6384 032
1 " 1/4	74,5	52	35	3	66	B 60	06 54 6384 040
1 " 1/2	74,5	63	38	3	72	B 40	06 54 6384 050
2"	90	77	44	5	142	B 20	06 54 6384 063
2" 1/2	124	91	49	5	247	B 12	06 54 6384 075
3 "	138	111	58	7	386	B 8	06 54 6384 090
4 "	141	132	64	6	379	B 8	06 54 6384 110

Terminais rosca fêmea - NPT


NPT - Union ends female

Pièces folles femelle - NPT

Manguitos enlace rosca hembra - NPT



06 61 6209 000

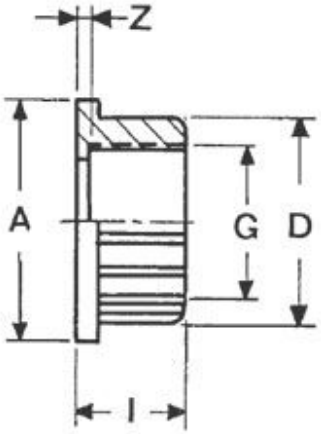

G	I	A	D	Z	Gr	Quant	Nº Código
" 1/2	20	36	28	5	13	A 60	06 61 6209 012
" 3/4	23	50	36	7	29	A 30	06 61 6209 034
1 "	30	50	42	11	35	A 20	06 61 6209 100
1 " 1/4	30,5	74,5	52	9,5	69	B 60	06 61 6209 114
1 " 1/2	34,5	74,5	63	12,5	86	B 40	06 61 6209 150
2"	44	90	77	18	160	B 20	06 61 6209 200
2" 1/2	49	124	91	18	285	B 12	06 61 6209 250
3 "	58	138	111	24	392	B 8	06 61 6209 300
4 "	50	135	128,5	15	318	B 6	06 61 6209 400